

Un photocopieur est un dispositif qui, grâce à un système optique, permet de reproduire un document de dimensions  $21 \text{ cm} \times 29,7 \text{ cm}$  (format dit A4) en un document, soit de même dimension, soit de surface double (format dit A3), soit du surface moitié (format dit A5). Le système optique forme l'image réelle du document sur un écran  $E$  sensible à la lumière (écran photosensible). On modélise le système optique par deux lentilles minces distantes l'une de l'autre et de même axe optique : une lentille convergente  $L_1$  (distance focale  $f_1$ , centre optique  $O_1$ ) et une lentille  $L_2$  (distance focale  $f_2 = -6,5 \text{ cm}$ , centre optique  $O_2$ ). Le document à photocopier se trouve à  $42 \text{ cm}$  de  $E$  et à  $20 \text{ cm}$  de  $O_1$ . En outre, la distance de  $O_2$  à  $E$  est aussi de  $20 \text{ cm}$ .

Pour une lentille mince  $L$ , de centre optique  $O$ , de distance focale  $f$ , plongée dans l'air (indice de réfraction  $\simeq 1$ ) qui forme l'image ponctuelle  $A_i$  d'un objet ponctuel  $A_o$ , on donne la formule de conjugaison de Descartes, ainsi que le grandissement transversal  $G_t$  associé.

$$\frac{1}{OA_i} - \frac{1}{OA_o} = \frac{1}{f} \quad \text{et} \quad G_t = \frac{\overline{OA_i}}{\overline{OA_o}}$$

Dans tout l'exercice, on admet que les conditions de Gauss sont satisfaites. Par ailleurs, on notera  $A_o$  un objet lumineux ponctuel du document à photocopier et  $A_i$  l'image ponctuelle correspondante sur l'écran  $E$ . En outre, on désignera par  $A_1$  l'image intermédiaire que donne  $L_1$  de  $A_o$ . On a ainsi la correspondance suivante :

$$A_o \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A_i$$

Il est fortement conseillé de s'aider d'un schéma pour la résolution de ce problème.

1. Parmi les affirmations proposées ci-dessous, relatives à la correspondance entre un objet ponctuel  $A_o$  et son image ponctuelle  $A_i$  qu'établit une lentille mince dans les conditions de Gauss, quelles sont celles qui sont inexactes ?

- A. L'image que donne une lentille mince convergente d'un objet situé avant le foyer principal objet est une image réelle.
- B. L'image que donne une lentille mince divergente d'un objet situé avant le centre optique de la lentille est une image réelle.
- C. L'image que donne une lentille mince convergente d'un objet situé après le centre optique est une image réelle.
- D. L'image que donne une lentille mince divergente d'un objet situé après le foyer principal objet est une image virtuelle.

2. Quelle est l'expression puis la valeur de la distance algébrique  $\overline{O_2A_1}$ , autrement dit la position de l'image intermédiaire  $A_1$  par rapport à  $O_2$ .

A.  $\overline{O_2A_1} = \frac{f_2 \overline{O_2A_i}}{f_2 - \overline{O_2A_i}}$     B.  $\overline{O_2A_1} = \frac{f_2 \overline{O_2A_i}}{f_2 + \overline{O_2A_i}}$     C.  $\overline{O_2A_1} \simeq 5 \text{ cm}$     D.  $\overline{O_2A_1} \simeq -5 \text{ cm}$

3. En déduire l'expression puis la valeur de  $f_1$ .

- A.  $f_1 = \frac{(\overline{O_2A_1} + \overline{O_2O_1}) \overline{O_1A_o}}{\overline{O_2A_o} - \overline{O_2A_1} + \overline{O_2O_1}}$
- B.  $f_1 = \frac{(\overline{O_2A_1} - \overline{O_2O_1}) \overline{O_1A_o}}{\overline{O_2A_o} - \overline{O_2A_1} + \overline{O_2O_1}}$
- C.  $f_1 = \frac{(\overline{O_2A_1} + \overline{O_2O_1}) \overline{O_1A_o}}{\overline{O_2A_o} - \overline{O_2A_1} - \overline{O_2O_1}}$
- D.  $f_1 = \frac{(\overline{O_2A_1} - \overline{O_2O_1}) \overline{O_1A_o}}{\overline{O_2A_o} - \overline{O_2A_1} - \overline{O_2O_1}}$

4. Calculer la valeur de  $f_1$ .

A.  $f_1 \simeq 5 \text{ mm}$     B.  $f_1 \simeq -5 \text{ cm}$     C.  $f_1 \simeq 5 \text{ m}$     D.  $f_1 \simeq 5 \text{ cm}$

5. Que peut-on dire du grandissement transversal  $G_t$  du photocopieur, autrement dit de l'ensemble  $(L_1 ; L_2)$ ? En déduire la valeur du rapport  $S_c/S_d$  des surfaces du document copié et du document original.

- A.  $G_t$  est le produit des grandissements transversaux de chaque lentille
- B.  $G_t \simeq 1$
- C.  $S_c/S_d \simeq 0,5$
- D.  $S_c/S_d \simeq 2$

6. La lentille  $L_1$  est en réalité un doublet de lentilles minces accolées,  $L_3$  et  $L_4$ ;  $L_3$  est identique à  $L_2$ . On fait glisser la lentille  $L_4$  pour l'accoler à  $L_2$ . Quel est le format du document photocopié ?  
 A. Format A4 B. Format A5 C. Format A3 D. On ne peut pas le déterminer.

Du diazote, assimilé à  $n$  moles de gaz parfait occupant un volume initial  $V_i$ , de température et pression initiales  $T_i = 300$  K et  $p_i = 3$  bar, subit dans cet ordre :

- i) une transformation adiabatique qui amène le gaz à une température  $T_1$  et une pression  $p_1 = p_i(1+x)$ ; le volume du gaz est alors  $V_1$ . En outre, la transformation est supposée réversible.  
 ii) une transformation isobare qui amène le gaz à son état final caractérisé par la température  $T_f = T_i$  et le volume  $V_f$ .

On note  $\gamma$  le rapport de la capacité thermique à pression constante sur la capacité thermique à volume constant du gaz.  $R$  désigne la constante universelle des gaz parfaits.

7. Donner les expressions de  $V_1$  et  $V_f$  en fonction de  $V_i$ ,  $x$  et  $\gamma$ .

A.  $V_1 = V_i(1+x)^{\frac{1}{\gamma}}$  B.  $V_1 = V_i(1+x)^{-\frac{1}{\gamma}}$  C.  $V_f = \frac{V_i}{1+x}$  D.  $V_f = V_i(1+x)$

8. Donner l'expression de  $T_1$  en fonction de  $T_i$ ,  $x$  et  $\gamma$ .

A.  $T_1 = T_i(1+x)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$  B.  $T_1 = T_i(1+x)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$  C.  $T_1 = T_i(1+x)^{\frac{1}{\gamma}}$  D.  $T_1 = T_i(1+x)^{-\frac{1}{\gamma}}$

9. Que peut-on dire de la variation d'énergie interne  $\Delta U$  du gaz entre l'état initial et l'état final ?

A.  $\Delta U < 0$  B.  $\Delta U > 0$  C.  $\Delta U = 0$  D. On ne peut rien dire.

10. Que peut-on dire de la variation d'entropie  $\Delta S$  entre l'état initial et l'état final du gaz ? On donne l'entropie  $S(T, V)$  d'un gaz parfait en fonction de sa température et de son volume :

$$S(T, V) = \frac{nR}{\gamma-1} \ln T + nR \ln \left( \frac{V}{n} \right) + Cte$$

où  $Cte$  est une constante.

A.  $\Delta S = 0$  B.  $\Delta S = -nR \ln(1+x)$  C.  $\Delta S = nR \ln(1+x)$  D. On ne peut rien dire.

11. Que valent la chaleur  $Q_1$  (ou transfert thermique) et le travail  $W_1$  (ou transfert mécanique) reçus par le gaz à l'issue de la première transformation (adiabatique réversible) ?

A.  $Q_1 = 0$

B.  $Q_1 = n \frac{R}{\gamma-1} (T_1 - T_i)$

C.  $W_1 = nRT_i \frac{1}{\gamma-1} \left[ 1 - (1+x)^{1-\frac{1}{\gamma}} \right]$

D.  $W_1 = -nRT_i \frac{1}{\gamma-1} \left[ 1 - (1+x)^{1-\frac{1}{\gamma}} \right]$

12. Quelle est la variation d'énergie interne  $\Delta U_2$  lors de la seconde transformation (isobare) ?

A.  $\Delta U_2 = 0$  B.  $\Delta U_2 = W_1$  C.  $\Delta U_2 = -W_1$  D.  $\Delta U_2 = \frac{W_1}{2}$

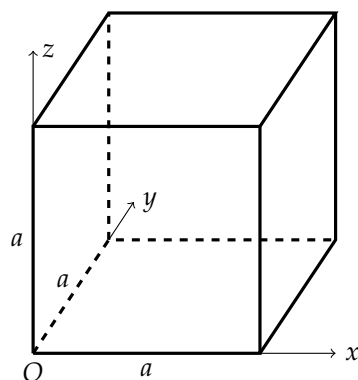


FIG. 1 – Boîte cubique d'arête  $a$

Une boîte cubique d'arête  $a$  contient  $n = 10^3$  moles d'argon (masse molaire  $M_m = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ ). Dans ce problème, on note  $x, y, z$  les coordonnées cartésiennes et  $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y$  et  $\mathbf{e}_z$  les vecteurs unitaires de la base cartésienne correspondante ;  $O$  est l'origine du repère (cf. Fig. 1).

Aucune connaissance exclue du programme n'est nécessaire pour résoudre ce problème. Tous les éléments indispensables sont fournis par l'énoncé.

13. Calculer le nombre  $N$  d'atomes dans la boîte et la masse  $m$  d'un atome d'argon. On rappelle la valeur approximative de la constante d'Avogadro  $N_A \simeq 6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ .
- A.  $N \simeq 6 \times 10^{23}$  et  $m \simeq 6,7 \times 10^{-23} \text{ kg}$   
 B.  $N \simeq 6 \times 10^{23}$  et  $m \simeq 6,7 \times 10^{-26} \text{ kg}$   
 C.  $N \simeq 6 \times 10^{26}$  et  $m \simeq 6,7 \times 10^{-23} \text{ kg}$   
 D.  $N \simeq 6 \times 10^{26}$  et  $m \simeq 6,7 \times 10^{-26} \text{ kg}$
14. Un des atomes vient heurter la paroi en  $x = a$ , avec un vecteur vitesse  $\mathbf{v} = v_x \mathbf{e}_x$ . La paroi étant parfaitement rigide, l'atome rebondit et repart dans la direction incidente avec le vecteur vitesse  $\mathbf{v}' = -v_x \mathbf{e}_x$ . Déterminer la variation  $\Delta \mathbf{p}_a$ .
- A.  $\Delta \mathbf{p}_a = \mathbf{0}$    B.  $\Delta \mathbf{p}_a = mv_x \mathbf{e}_x$    C.  $\Delta \mathbf{p}_a = -2mv_x \mathbf{e}_x$    D.  $\Delta \mathbf{p}_a = 2mv_x \mathbf{e}_x$
15. On admet que l'atome possède un mouvement rectiligne et uniforme, le long de l'axe  $Ox$ , jusqu'à ce qu'il heurte de nouveau la paroi. On admet aussi que lors d'une collision, l'atome, qui arrive avec un vecteur vitesse orthogonal à une paroi, rebondit avec un vecteur vitesse opposé au vecteur vitesse incident (avant le choc), sans changer sa norme. Calculer la durée  $\tau$  qui sépare deux chocs successifs sur la paroi située en  $x = a$  et en déduire  $N_c$  qui désigne le nombre de chocs par seconde de cet atome avec cette paroi.
- A.  $\tau = \frac{2a}{v_x}$  et  $N_c = 2 \text{ s}^{-1}$    B.  $\tau = \frac{2a}{v_x}$  et  $N_c = \frac{v_x}{2a}$    C.  $\tau = \frac{a}{v_x}$  et  $N_c = \frac{v_x}{a}$    D.  $\tau = \frac{a}{v_x}$  et  $N_c = 1 \text{ s}^{-1}$
16. On admet que la paroi reçoit à chaque collision la quantité de mouvement  $-\Delta p_a \mathbf{e}_x$ . Quelle est la force  $\mathbf{F}_p$  subie par la paroi située en  $x = a$  en raison des chocs répétés de l'atome ?
- A.  $\mathbf{F}_p = \frac{mv_x^2}{a} \mathbf{e}_x$    B.  $\mathbf{F}_p = -\frac{mv_x^2}{a} \mathbf{e}_x$    C.  $\mathbf{F}_p = \mathbf{0}$    D.  $\mathbf{F}_p = \frac{mv_x^2}{2a} \mathbf{e}_x$
17. En réalité, comme les atomes de la boîte n'ont pas tous le même vecteur vitesse, on doit remplacer, dans l'expression précédente,  $v_x^2$  par  $\frac{v_m^2}{3}$  où  $v_m^2$  est la moyenne sur tous les atomes du carré de la norme des vecteurs vitesse de chaque atome. Donner la ou les expressions correctes de la pression  $p$  exercée par le gaz d'atomes sur la paroi situé en  $x = a$  ; on note  $n_v$  le nombre d'atomes par unité de volume dans la boîte.
- A.  $p = \frac{1}{3}n_v m v_m$    B.  $p = \frac{1}{3}n_v m v_m^2$    C.  $p = \frac{1}{3}\frac{N}{a^3} m v_m^2$    D.  $p = \frac{1}{3}N m v_m^2$
18. En admettant que le gaz dans la boîte est un gaz parfait et que la pression ci-dessous est celle qui intervient dans la loi des gaz parfait, donner l'expression de la température  $T$  de ce gaz.
- A.  $T = \frac{1}{3}\frac{M_m}{R}v_m^2$    B.  $T = \frac{1}{3}\frac{R}{M_m}v_m^2$    C.  $T = \frac{1}{3}\frac{M_m}{R}v_m$    D.  $T = \frac{1}{3}\frac{R}{M_m}v_m$

On considère ici quelques aspects élémentaires d'un circuit électrique  $RLC$  série.

19. Quelles sont les affirmations inexactes ?
- A. La charge électrique est une grandeur quantifiée.  
 B. La charge électrique se mesure en coulomb par mètre.  
 C. Le quantum de charge électrique est la charge électrique de l'électron.  
 D. Le quantum de charge électrique est positif.
20. Donner l'expression de la puissance  $P_J$  dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique de résistance  $R$ , parcouru par un courant d'intensité  $i(t)$  ( $t$  est le temps).
- A.  $P_J = \frac{Ri^2}{2}$    B.  $P_J = Ri$    C.  $P_J = R^2i$    D.  $P_J = Ri^2$
21. Quelle est l'énergie  $E_{el}$  stockée par un condensateur (capacité  $C$ ), dont la charge portée par l'armature qui reçoit algébriquement le courant est  $q(t)$  ? Quelle est l'énergie  $E_{ma}$  emmagasinée par une bobine d'inductance  $L$  parcourue par un courant d'intensité  $i(t)$  ?
- A.  $E_{el} = \frac{q^2}{2C}$  et  $E_{ma} = \frac{1}{2}Li^2$   
 B.  $E_{el} = \frac{q^2}{C}$  et  $E_{ma} = Li^2$

C.  $E_{el} = \frac{q}{2C}$  et  $E_{ma} = \frac{1}{2}Li$

D.  $E_{el} = \frac{qC}{2}$  et  $E_{ma} = \frac{Li}{2}$

22. Un circuit RLC série est alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) qui impose une tension  $u_e = u_{e,m} \cos(\omega t)$ . Quelle est l'équation différentielle qui décrit l'évolution de la charge du condensateur ?

A.  $\ddot{q} + \frac{1}{\tau}\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{u_e}{L}$  avec  $\omega_0 = \frac{1}{LC}$  et  $\tau = \frac{L}{R}$

B.  $\ddot{q} + \frac{1}{\tau}\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{u_e}{L}$  avec  $\omega_0 = \left(\frac{1}{LC}\right)^{\frac{1}{2}}$  et  $\tau = \frac{R}{L}$

C.  $\ddot{q} + \frac{1}{\tau}\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{u_e}{L}$  avec  $\omega_0 = \left(\frac{1}{LC}\right)^{\frac{1}{2}}$  et  $\tau = \frac{L}{R}$

D.  $\ddot{q} + \frac{1}{\tau}\dot{q} + \omega_0^2 q = u_e$  avec  $\omega_0 = \left(\frac{1}{LC}\right)^{\frac{1}{2}}$  et  $\tau = \frac{L}{R}$

23. Sachant que l'intensité du courant dans le circuit peut s'écrire  $i(t) = i_m \cos(\omega t)$ , quelle est la valeur efficace  $I_{ef}$  correspondante ?

A.  $I_{ef} = i_m$  B.  $I_{ef} = \frac{i_m}{\sqrt{2}}$  C.  $I_{ef} = i_m\sqrt{2}$  D.  $I_{ef} = \frac{i_m}{2}$


24. Quel est le bilan énergétique (ou puissance) du circuit ?

A.  $\frac{d(E_{el} + E_{ma})}{dt} + P_J = u_e i$

B.  $\frac{d(E_{el} + E_{ma})}{dt} + P_J = -u_e i$

C.  $\frac{d(E_{el} - E_{ma})}{dt} - P_J = u_e i$

D.  $-\frac{d(E_{el} + E_{ma})}{dt} + P_J = u_e i$

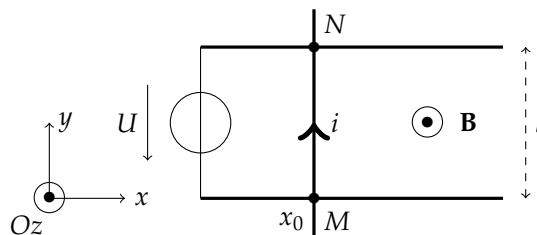

On considère des rails de Laplace, conducteurs et de résistance négligeable, distants de  $l$ , disposés selon un plan horizontal. Une barre rigide  $MN$  conductrice, de résistance  $R = 10 \text{ k}\Omega$  et de masse linéique  $\rho_l$ , est assujettie à rester perpendiculaire aux deux rails. Elle peut se déplacer sans frottement, selon un mouvement de translation rectiligne, le long des rails. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique  $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{e}_z$  externe uniforme et une tension constante  $U$  (cf. Fig 2). On notera  $i$  l'intensité (éventuellement variable) du courant électrique qui circule dans le circuit.

Dans ce problème, on désigne par  $(x, y, z)$  les coordonnées cartésiennes et  $(\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z)$  les trois vecteurs unitaires de la base correspondantes. L'origine du repère est un point  $O$  quelconque. On note  $x_0$  la position initiale de la barre.

25. Parmi les définitions suivantes, quelles sont celles dont le contenu est incomplet ?

A. La force de Lorentz est la force qui s'exerce sur une charge électrique  $q$ , de vitesse  $\mathbf{v}$  dans le référentiel d'étude.

B. La force de Laplace est la force qui s'exerce sur un conducteur parcouru par un courant d'intensité  $i$ .

C. Un champ magnétique uniforme est un champ qui ne varie pas dans l'espace.

D. Le flux d'un champ magnétique uniforme à travers une surface orthogonale au champ s'appuyant sur un contour orienté est égal, au signe près, au produit de la norme du vecteur champ magnétique par l'aire de la surface considérée.

26. En vous appuyant sur la figure ci-dessus, déterminer à tout instant, le vecteur force de Laplace  $\mathbf{F}_L$ .

A.  $\mathbf{F}_L = ilB_0 \mathbf{e}_x$  B.  $\mathbf{F}_L = -ilB_0 \mathbf{e}_x$  C.  $\mathbf{F}_L = ilB_0 \mathbf{e}_y$  D.  $\mathbf{F}_L = -ilB_0 \mathbf{e}_y$

27. Donner l'équation du mouvement de la barre.

A.  $\ddot{x} = -i\frac{B_0}{\rho_l}$  B.  $\ddot{x} = -i\rho_l B_0$  C.  $\ddot{x} = -ilB_0$  D.  $\ddot{x} = i\frac{B_0}{\rho_l}$

28. Le déplacement de la tige provoquée par la force de Laplace génère un phénomène d'induction dans le circuit. Quelle est la force électromotrice  $e_{in}$  correspondante ?  
 A.  $e_{in} = -lB_0\dot{x}$  B.  $e_{in} = lB_0\dot{x}$  C.  $e_{in} = -ilB_0\dot{x}$  D.  $e_{in} = ilB_0\dot{x}$
29. Quelle relation entre  $\dot{x}$ ,  $i$  et  $U$  peut-on déduire de la question qui précède ?  
 A.  $B_0l\dot{x} + Ri = -U$  B.  $B_0l\dot{x} - Ri = U$  C.  $B_0l\dot{x} + Ri = U$  D.  $-B_0l\dot{x} + Ri = U$
30. Déduire de ce qui précède l'équation différentielle décrivant l'évolution de  $i$  dans le circuit, puis celle décrivant l'évolution de la vitesse  $v = \dot{x}$  de la barre.  
 A.  $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = 0$  et  $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{B_0lU}{\rho_l R}$  avec  $\tau = \frac{\rho_l R}{lB_0^2}$   
 B.  $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = 0$  et  $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{B_0lU}{\rho_l R}$  avec  $\tau = \frac{\rho_l R}{l^2 B_0^2}$   
 C.  $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = 0$  et  $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{\rho_l R}{B_0lU}$  avec  $\tau = \frac{lB_0^2}{\rho_l R}$   
 D.  $\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = 0$  et  $\frac{dv}{dt} + \frac{v}{\tau} = \frac{\rho_l R}{B_0lU}$  avec  $\tau = \frac{l^2 B_0^2}{\rho_l R}$

On s'intéresse ici à quelques considérations générales autour du moment cinétique et de la rotation d'un corps rigide ou solide) autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.

31. Que peut-on dire du vecteur moment cinétique  $\mathbf{L}_O$  au point  $O$  d'un point matériel soumis à une force centrale de centre de force  $O$  ?  
 A. Le vecteur  $\mathbf{L}_O$  est une constante vectorielle.  
 B. Seule la norme de  $\mathbf{L}_O$  se conserve.  
 C. Seule la direction de  $\mathbf{L}_O$  se conserve.  
 D. On ne peut rien dire *a priori*.
32. On considère un axe  $\Delta$  fixe dans le référentiel du laboratoire supposé galiléen. Cet axe est orienté selon le vecteur unitaire  $\mathbf{e}_z$ . Un solide est en rotation, avec la vitesse angulaire  $\boldsymbol{\Omega} = \Omega \mathbf{e}_z$  ( $\Omega > 0$ ) autour de l'axe  $\Delta$ . Le moment d'inertie du solide autour de cet axe est noté  $J_\Delta$ . Quelle est la valeur du moment cinétique  $L$  ( $\mathbf{L} = L \mathbf{e}_z$ ) de ce solide par rapport à l'axe  $\Delta$  ?  
 A.  $L = -J_\Delta \Omega$  B.  $L = J_\Delta \Omega$  C.  $L = -\frac{1}{J_\Delta} \Omega$  D.  $L = -\frac{1}{2} J_\Delta \Omega$
33. Quelles sont la ou les expressions correctes de l'énergie cinétique  $E_k$  du solide au cours de sa rotation autour de l'axe  $\Delta$  ?  
 A.  $E_k = \frac{1}{2} J_\Delta \Omega^2$  B.  $E_k = \frac{1}{2J_\Delta} \Omega^2$  C.  $E_k = \frac{L^2}{2J_\Delta}$  D.  $E_k = J_\Delta \Omega^2$
34. Quelles sont les affirmations exactes ?  
 A. La liaison pivot ne permet par une rotation autour d'un axe fixe.  
 B. Une porte en rotation autour de l'axe formé par ses gonds est un exemple de liaison pivot.  
 C. En un point donné d'une porte, et pour une force de norme déterminée, la méthode permettant d'ouvrir la porte le plus facilement consiste à appliquer la force perpendiculairement à la porte.  
 D. Si l'on exerce une force de norme donnée, dont le vecteur correspondant est orthogonal à la porte, il sera d'autant plus facile de fermer la porte que le point d'application sera proche des gonds.
35. On considère une porte, de largeur  $l = 80$  cm, sur laquelle on exerce une force orthogonale à la porte, de norme  $F = 120$  N et dont le point d'application se situe à 80 cm de l'axe de rotation. Quelle est la norme  $M$  du moment de cette force ?  
 A.  $M = 96 \text{ N.m}^{-1}$  B.  $M = 960 \text{ N.m}$  C.  $M = 96 \text{ N.m}$  D.  $M = 960 \text{ N.m}^{-1}$
36. On applique maintenant une force orthogonale à la porte, mais dont le point d'application est à 40 cm des gonds. Quelle doit être la valeur  $F'$  de la force pour que le moment correspondant soit deux fois plus faible que le précédent ?  
 A.  $F' = 2F$  B.  $F' = \frac{F}{2}$  C.  $F' = F$  D.  $F' = 3F$